
BOXUN 博迅

电热恒温培养箱

仟博品系

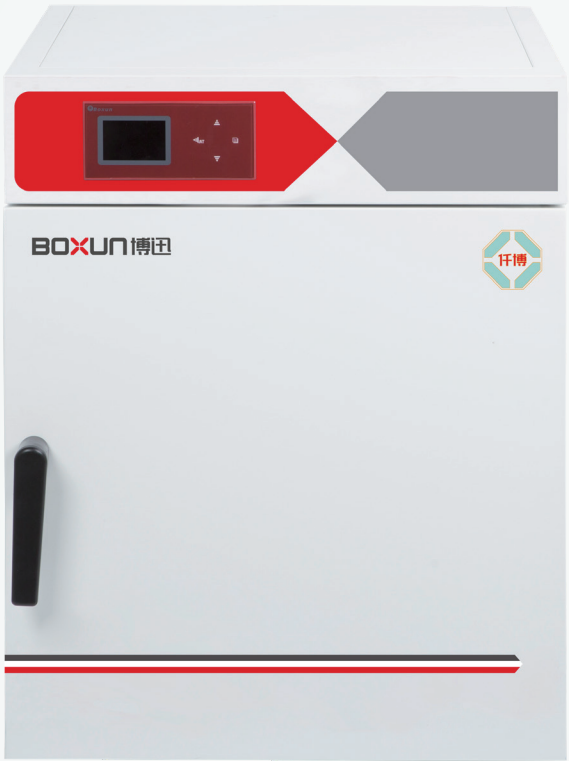

BXP-NF系列

电热恒温培养箱


BXP-NF系列

应用范围

主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养，具备升温系统，可实现加热精准调控，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。

功能特点

- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态；
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为9999分钟；
- 可编程设计：10段100周期程序设定；
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行；
- 风机6段调速，可保证培养物不同风速的要求。
- 参考标准YY 0027-1990

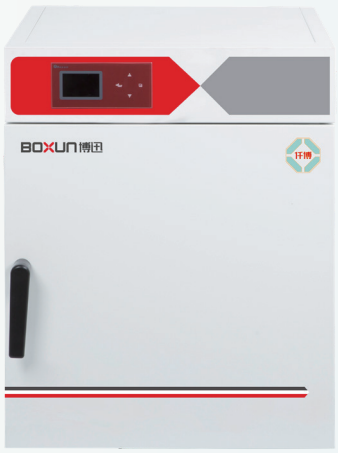

结构特点

- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
- 内循环风扇可独立开启/关闭，实现强制对流和自然对流功能的切换；
- 双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度；
- 抽屉式载物搁架防倾倒承重大；
- 标配有1个485接口；

选配件

名称	功能介绍	备注
进出风过滤器	保证进出内腔空气的洁净度，可达到100级；	
外置式打印机	实现时间、温度等参数的打印；	五选一
GPRS短信报警模块	通过手机短信即可掌握设备运行状态是否异常；	
微信报警推送	通过微信服务号接收报警信息即可掌握设备运行状态是否异常；	
在线监控平台	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；	
手机APP远程控制	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态；	

技术参数

性能参数 型号	BXP-70NF	BXP-140NF	BXP-220NF	BXP-300NF	BXP-480NF
外形尺寸(长×宽×高)(mm)	575×566×776	735×616×896	795×746×956	885×746×1071	774×845×1704
内腔尺寸(长×宽×高)（mm)	410×390×450	570×440×570	630×570×630	720×570×745	600×620×1300
内腔体积(L)	70	140	220	300	480
搁架数量(标配/最大)	2/5	2/7	3/7	3/9	4/13
控温范围(°C)	RT+5~100				
温度均匀性(37°C)(°C)	±1（风扇关）±0.5（风扇开）				
温度波动度(37°C)(°C)	±0.3				
开门30S恢复时间(60°C)(min)	14	13	10	10	11
额定功率(W)	310	530	850	850	850
电源	220V±10% 50/60Hz				

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。