
BOXUN
博迅

不锈钢智能厌氧培养箱

万博品系

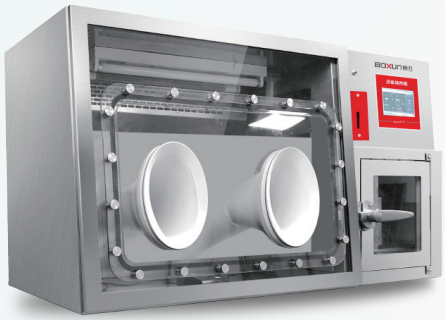

BXAW-TS-D

BXAW-TCS-D



BXAW-TS

BXAW-TCS



BXAW-TS-L



BXAW-TCS-L

厌氧培养箱

不锈钢智能厌氧培养箱


应用范围

厌氧培养箱是厌氧菌、兼性厌氧菌和微需氧菌接种和培养专用设备，可提供严格厌氧或微需氧环境和稳定的培养温度。

在食品行业、检验检疫、制药行业等诸多行业均有应用。

产品特点

- 采用BRIGHT II 操作系统，全彩触摸式操作屏，屏幕精确显示内部温度、湿度、压力、氧浓度、CO2等各项参数指标
- 全自动执行环境生成，设定所需氧气浓度即可一键自动执行环境生成，无需手动切换真空和气体置换步骤，大大省去用户学习成本和时间占用
- 大容量数据存储，记录间隔可调，默认设置可存储一个月实验数据，可实时查看仪器记录数据，并支持用U盘导出进行查看和备份，方便用户进行数据管理
- 控制室正面采用高品质防弹有机玻璃，操作室空间一览无余，方便用户在操作或拿取物品时观察内部
- 整体采用拉丝不锈钢工艺，外观造型大方简约，污渍残留轻微擦拭即可去除
- 采用亲肤级丁基手套，内部操作简单便捷，长时间配戴舒适
- 操作室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，侧边圆弧角设计，便于清洁和消除死角残留物
- 可配合不同气源形成极端厌氧、低氧浓度或微需氧环境，满足不同用户的氧浓度需求
- 达成所需环境后以设定氧浓度为控制指标，维持过程中无需补充气体，大大减少了培养过程消耗气量
- 采用真空、气体置换相结合的工作方式形成厌氧环境，有效节省用气量，延长气体使用时间
- 压力自动控制，可进行压力上下限设置，设备自动维持内部压力
- 内部配置有照明灯和消毒紫外杀菌灯

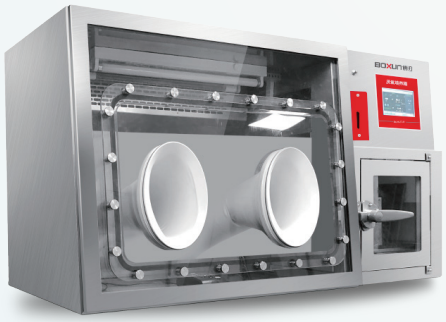

BXAW-TS-D



BXAW-TS-L



BXAW-TCS-D



BXAW-TS



BXAW-TCS



BXAW-TCS-L

- 操作室内标配220V插座，方便用户在操作室内直接接入其他设备使用
- 大尺寸取样室，抽拉式有轨托盘，可十分方便地进行实验样品和科学仪器转移
- 配有无油旋片式真空泵，结构简单，操作容易，后期维护方便，耐用性能良好，不会对实验室环境产生污染
- 采用高效贯流式风机，出风均匀性良好，结合合理的循环风道和电热平衡装置，保证了内部温度的均匀性
- 采用进口降噪式变频制冷压缩机组，提高制冷效率，降低功耗，使用环保制冷剂，运行噪音小
- 超压自泄，内部压力异常升高时泄压装置自动打开，避免由于内部压力过大而引发安全问题
- 断电记忆功能，参数设定完自动保存，当出现突然停机或异常断电，设备重启后参数依旧保存，无需再次设定
- 双重温度保护，独立外置温度保护+超温报警，可设置温度上下限，温度出现异常自动断电，并伴有声光报警
- 标配接种环灭菌器、熔蜡消毒器、钯粒（干燥剂）盒
- 可选配微型针式打印机、除氧钯粒、干燥剂、气瓶减压阀、手机远程监控

性能参数	型号	BXAW-TS BXAW-TS-D	BXAW-TS-L	BXAW-TCS BXAW-TCS-D	BXAW-TCS-L
产品类型		全彩触摸屏显示款			
厌氧等级		≤0.1%			
氧气显示范围		0~21%			
厌氧形成时间	操作室	≤1.5hr			
	取样室	≤15min			
厌氧执行方式	操作室	自动			
	取样室	自动			
配气成分	厌氧	99.99%氮气、氢气5%+二氧化碳10%+氮气85%			
	微需氧	99.99%氮气、氧气5%+二氧化碳10%+氮气85%			
厌氧维持方式		自动维持			
CO2	显示范围	0~20%			
	控制范围	/		0~20%	
温度(℃)	控温范围	室温+3~60	10~60	室温+3~60	10~60
	均匀度	≤±0.8			
	波动度	≤±0.3			
环境要求	电压(V)	220V 50Hz			
	温度(℃)	15~35			
数据记录间隔		1s~最大			
功率(W)		1500	2300	1500	2300
操作室尺寸	长度(mm)	945	850	945	850
	宽度(mm)	670	570	670	570
	高度(mm)	745	700	745	700
培养室尺寸	长度(mm)	425	/	425	/
	宽度(mm)	305	/	305	/
	高度(mm)	505	/	505	/
取样室尺寸	长度(mm)	405			
	宽度(mm)	335			
	高度(mm)	325			
外形尺寸	长度(mm)	1400	1400	1400	1400
	宽度(mm)	690	690	690	690
	高度(mm)	1420 750	1420	1420 750	1420
货运信息	毛重/净重(kg)	365/274 350/259	375/284	365/274 350/259	375/284
	外包装尺寸(mm)	1480x820x1570 1480x820x902	1480x820x1570	1480x820x1570 1480x820x902	480x820x1570

注:制冷款操作室即培养室。