
BOXUN
博迅

药品稳定性试验箱

佰博品系



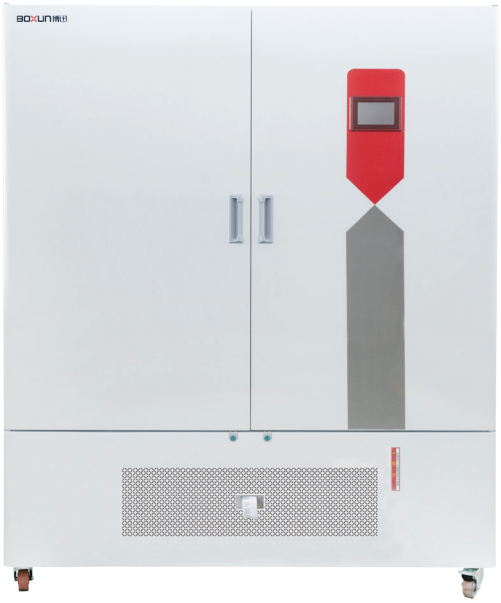

BSY-I系列

药品稳定性试验箱

BSY-I系列

产品特点

以科学、严谨的方法模拟药品失效测评所需的长时间稳定的温度、湿度、光照、紫外环境，适用于制药企业对原料药和成品药的影响因素试验、加速试验、长期试验。

产品特点

- 5寸LCD彩色液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷；
- 智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计；
- 数据管理功能：控制器可保存10年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
- 事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
- 权限分级管理功能：管理员可以将设备所有操作权限自定义分配给所有操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯
- 一可追溯印迹；
- 变频式制冷系统，开门后温度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；
- 具备内门防雾系统，避免打开外门观察时影响样品观察，并大大降低了内门冷凝结露风险；
- 采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温度传感器；
- 完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护；
- 参考标准GB/T 28851-2012

结构特点

- 双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免样品观察时造成参数波动；
- 设备配置USB接口、RS485接口各1个；
- 标配机械锁，防止随意开门；
- 标配嵌入式打印机；
- 具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；
- 具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统；
- 内腔采用圆角式设计，方便清洁；
- 设备左右侧各有一个内径为3cm的验证孔，方便客户在计量或者验证过程中布线；
- 门封采用高级磁封结构，密封效果好，开关门时比机械压扣密封结构操作省力；
- 设备腔体内标配220V防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用；
- 设备内标配有8w的照明灯，方便客户观察内部样品。

选配件

名称	功能介绍	备注
紫外杀菌灯	用以定期杀菌消毒；	
嵌入式打印机	实现时间、温度、湿度等参数的打印；	
GPRS短信报警模块	通过手机短信即可知晓设备运行状态是否异常	四选一
微信报警推送	通过微信服务号接收报警信息即可知晓设备运行状态是否异常；	
在线监控平台	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态，可分配监控账号权限，实现多台设备运行数据统一管理；	
博迅智联APP	实现远程监测控制多台设备温度、运行时间、段数、运行周期等运行状态；	

技术参数

性能参数 型号	BSY-150I	BSY-250I	BSY-400I	BSY-800I	BSY-1000I
控温范围	0~60°C（无湿度），10~60°C（有湿度）				
分辨率	0.1°C				
温度波动度	±0.5°C(25°C时)				
温度均匀度	±1°C（25°C时）			±1.5°C（25°C时）	
控湿范围	30%-95%RH				
湿度波动	±5% RH				
输入功率	1900W	1950W	2000W	3500W	3600W
定时范围	0~9999min/h（可切换）				
内胆尺寸(长×宽×高mm)	510×390×760	510×450×1090	600×640×1050	1220×585×1123	1363×670×1123
外形尺寸(长×宽×高mm)	650×680×1400	650×740×1726	745×930×1695	1503×910×1820	1505×1006×1811
容积	150L	250L	400L	800L	1000L
载物托架	3/5块	4/7块	4/7块	6/12块	6/12块
托架承重	15Kg				