
BOXUN 博迅

高温老化试验箱

仟博品系

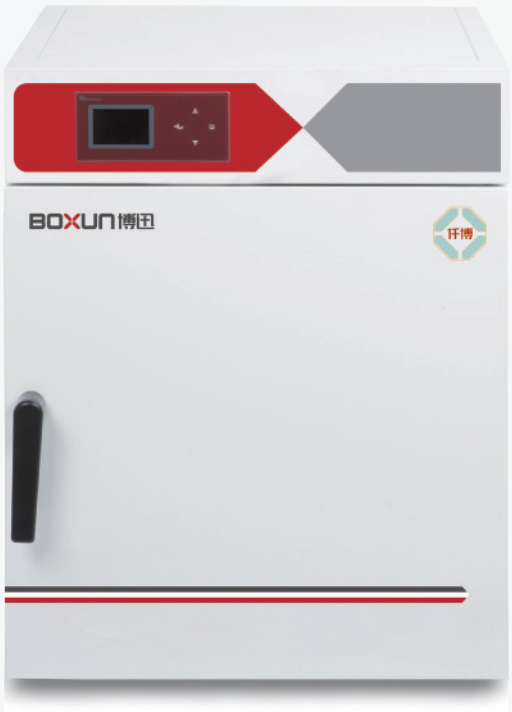

BXLH系列

高温老化试验箱

BXLH系列

应用范围


高温老化试验箱主要是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。


产品特点

- 背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为0-9999min
- 可编程设计：10段100周期程序设定（根据后期控制器实际情况调整）
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行

结构特点

- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 标配有1路485接口
- 选配：打印机、进出风过滤器，支持在线监控平台、博迅智联App、微信报警推送和短信报警四选一

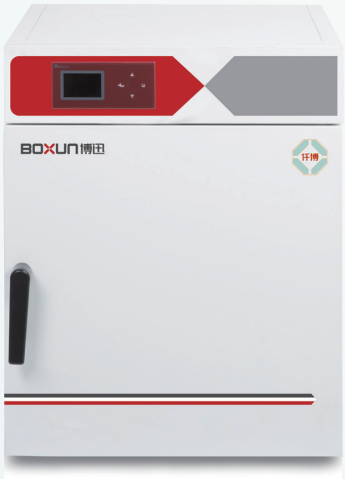

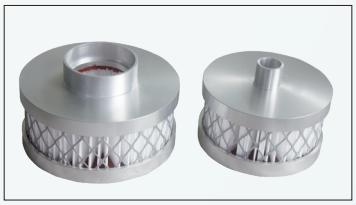

进出风过滤器(选配)

性能参数 型号	BXLH-130A	BXLH-280A	BXLH-450A	BXLH-130B	BXLH-280B	BXLH-450B
容积（L）	130	284	452	130	284	452
输入功率（W）	460	1010	1500	2160	2760	3500
电源电压（V）	AC 220V±10V 50/60Hz					
控温范围（°C）	室温+5～100			室温+5～300		
分辨率（°C）	0.1					
波动度（°C）	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.5
均匀度（°C）	±0.8	±0.8	±0.8	±1%（室温+5~105°C）；±2%（105°C~300°C）		
升温时间（min）	20	15	25	20	20	22
定时范围	-9999min/h					
预约范围（min）	0-9999					
内胆尺寸（mm）	570×400×570	720×530×745	600×580×1300	570×400×570	720×530×745	600×580×1300
外形尺寸（mm）	715×616×842	865×746×1017	774×845×1704	715×616×842	865×746×1019	774×845×1704
托架数量（标配/最多）	2/7	3/9	4/13	3/7	3/9	4/9
每层承重（kg）	25					
毛重/净重（kg）	75/57	118/97	180/151	96/77	118/97	174/145
外包装尺寸（mm）	835x776x992	985x906x1167	894x1005x1854	855x866x942	945x866x1057	854x965x1744



（抽屉式搁板）



（门把手）



（排风口）