BOXUN 博迅

电热恒温培养箱-HPX系列

元博品系



HPX系列

电热恒温培养箱


HPX系列

应用范围

主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养，具备升温系统，可实现加热精准调控，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛反应等实验。

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 采用PMMA I操作系统，控温、定时、超温报警
- 采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小
- 采用智能型控温仪控温，控温仪具有定时和计时功能
- 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察
- 采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 参考标准YY 0027-1990

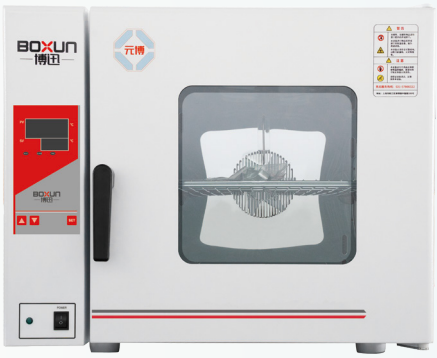

性能参数 型号	HPX-9052MBE	HPX-9082MBE	HPX-9162MBE	HPX-9272MBE
电压	AC 220V±10%/50Hz±2%			
功率 (W)	300	450	450	750
容积 (L)	40	77	142	234
控温范围(°C)	RT+5-65			
分辨率(°C)	0.1			
波动度(°C)	±0.5(37°C时)			
均匀度(°C)	±1.5%			
定时范围	0-999min/h			
稳定时间(min)	≤20（37°C时）			
数量(标配/最多)	2/4	2/5	3/7	3/10
毛/净重(kg)	47/37	61/50	91/68	111/88
内胆尺寸(mm)	350×330×350	450×380×450	550×470×550	600×520×750
外形尺寸(mm)	640×556×505	740×606×605	840×696×705	890×746×905
外包装尺寸(mm)	740×696×645	840×746×745	960×856×855	1010×906×1055

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

注：更大尺寸需求可接受定制，货期30-45天。